

# weberjoint fin

Joint mince idéal pour application murale



BVCert. 6190811



5 kg, 25 kg

4 couleurs disponibles.  
Consulter le nuancier p.80


## + Produits

- Étalement facile
- Finition lisse parfaite
- Joint de faible largeur



### Les normes et certifications :

NF DTU 52-1 / NF DTU 52-2 /  
NF EN 13888

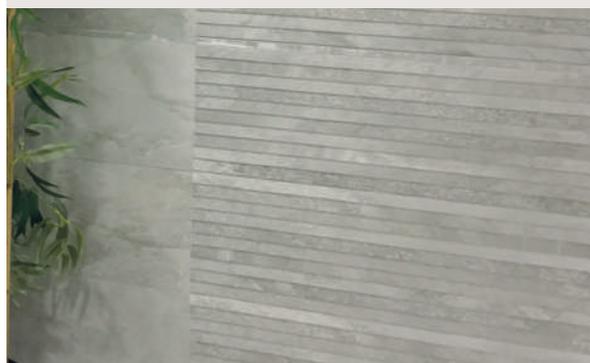

## EMPLOI

### Domaine d'emploi

- idéal pour la réalisation de joints minces de carrelage mural : jointoiment des faïences, des marbres et pierres naturelles, des grès cérame et des pâtes de verre en mur et sol intérieur
- piscines privatives

### Limites d'emploi

- ne pas utiliser :
  - dans les locaux soumis au nettoyage sous haute pression ( $\geq 80$  bars), à des produits agressifs, ou dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières, utiliser selon les cas **weberreplex easy** ou **weberjoint HR**
  - sur sols en panneaux bois ou planchers à lames recouvert d'un mortier de ragréage, utiliser **weberjoint intégral** ou **weberjoint flex**
  - ne pas utiliser **weberjoint fin** blanc pur, beige pierre et gris perle dans les piscines traitées par procédé électrophysique cuivre/argent ou brome, utiliser dans ce cas la teinte gris ciment
  - sur plancher chauffant

### Recommandations

- pour faciliter le nettoyage des carreaux, utiliser le protecteur **weberprim joint** avant l'application de **weberjoint fin** (procéder à un essai préalable)
- un excès d'eau au gâchage et/ou lors de l'opération de nettoyage des joints et des carreaux peut générer une variation de teinte

### Préparation du support et Application

Se reporter aux rubriques **Préparation des supports et Application p.105**

### Infos pratiques

- **Conservation** : 2 ans en 25 kg et en 5 kg, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : 0,2 à 1,3 kg/m<sup>2</sup> suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Format des carreaux en cm					
	5 x 5	10 x 10	15 x 15	11 x 24	20 x 20	30 x 30
2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
6	1,3	1,2	0,9	0,9	0,7	0,6

## PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

**weberklin antitache** p.172  
**weberprim joint** p.153

## WEBER VOUS ACCOMPAGNE



### Solution chantier :

La pose de carrelage sur mur intérieur déjà carrelé ou peint p.86



### Notre service :

**weber color** : choisir la couleur du joint en 1 clic p.68



**Nuanciers**  
p.80

