


weberjoint large

Joint large de carrelage



BVCert. 6190811




25 kg

6 couleurs disponibles.
Consulter le nuancier p.80

+ Produits

- Formule anti-poussière
- Nettoyage à la taloche ou par poudrage

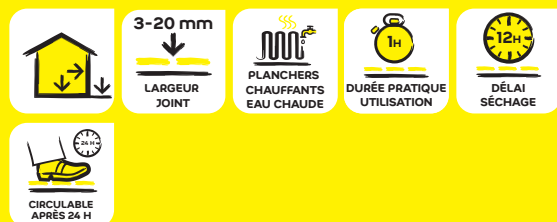

Les normes et certifications :

NF DTU 52-1 / NF DTU 52-2 /
NF EN 13888



WEBER VOUS ACCOMPAGNE



Solution chantier :

La pose de carrelage sur un ancien revêtement de sol intérieur p.82



Notre service :

weber color : choisir la couleur du joint en 1 clic p.68



Nuanciers p.80

EMPLOI

Domaine d'emploi

- réalisation de joints larges de carrelage : jointoiment des terres cuites, grès cérame, grès étirés et grès pressés de grands formats, pierres naturelles
- murs et sols intérieurs, sols extérieurs
- planchers chauffants (eau chaude)

Limites d'emploi

- ne pas utiliser
 - dans les locaux soumis au nettoyage sous haute pression (≥ 80 bars), à des produits agressifs (acides, détergents), ou dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières, utiliser selon les cas **weberjoint HR** ou **weberepox easy**
 - sur plancher chauffant rayonnant électrique, sur sols en panneaux bois ou plancher à lames recouvert d'un mortier de ragréage, utiliser **weberjoint intégral**
 - en piscine utiliser **weberepox easy**, **weber joint HR** ou **weberjoint fin** (privatif)

Recommandations

- pour faciliter le nettoyage des carreaux, utiliser le protecteur **weberprim joint** avant l'application de **weberjoint large**, en particulier pour le coloris anthracite (procéder à un essai préalable)
- pour obtenir des joints très durs, ou en cas de forte chaleur, humidifier le produit le lendemain de l'application
- un excès d'eau au gâchage et/ou lors de l'opération de nettoyage des joints et des carreaux peut générer une variation de teinte

Préparation du support et Application

Se reporter aux rubriques Préparation des supports et Application p.105

Infos pratiques

- **Conservation** : 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : 0,2 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Format des carreaux en cm			
	33 x 33	40 x 40	45 x 45	60 x 60
3	0,3	0,3	0,25	0,2
5	0,5	0,4	0,4	0,3
8	0,8	0,7	0,7	0,5

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberklin antitache p.172

weberprim joint p.153

